


DIPEX Bituminöse Emulsion — Isolier- und Schutzanstrich.

Der dauerhafte Feuchtigkeitsschutz für außen und innen.

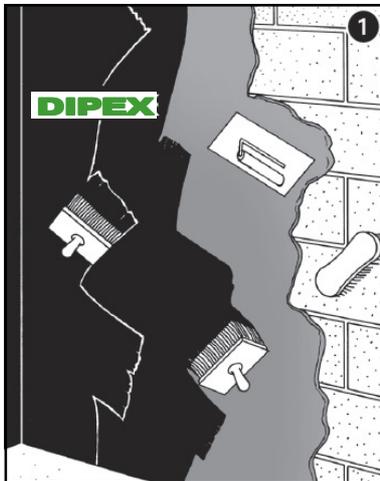

Das ist DIPEX:

DIPEX isoliert gegen feuchtes Erdreich und gegen nichtstauendes Sickerwasser. Hierzu sind ein gut durchlässiger Boden und eine wirkungsvolle Ringdränage notwendig. Um den entsprechenden Schutz zu erreichen, sind 3 Anstriche erforderlich.

DIPEX als Vorstrich wird 1:3 mit Wasser verdünnt.

Je nach Wasserbeanspruchung und Nutzung der angrenzenden Räume können 2 Anstriche genügen.

Um auch nur stellenweise zeitweilig stauendes Wasser vor der Grundmauer auszuschließen, ist diese mit geeigneten Schutz und Dränmatten wie z.B.

Platon Double Drain zu schützen.


Die solide Befestigung von **Platon Double Drain** am oberen Rand der Grundmauer ist mit Sorgfalt auszuführen. (Siehe Dokumentation **Platon Double Drain**)

Sollte trotzdem mit zeitweilig drückendem Wasser an der Grundmauer zu rechnen sein, oder mit einem Untergrund der anfällig für Haarrisse ist, so ist die Kombination **DIMAflex 2K** die „**DICKE**“ Abdichtung und **Platon Double Drain**


der geeignete Schutz. (siehe Dokumentation **DIMAflex 2K** & **Platon Double Drain**)

Besonderheiten von DIPEX:

- **DIPEX** schließt die Poren und verhindert so die saugende kapillare Wasseraufnahme von Putz, Mauerwerk und Beton. **DIPEX** greift auf jeden mineralischen Untergrund.
- **DIPEX** lässt sich auf feuchtem Untergrund verarbeiten.
- **DIPEX** kann sogar auf dem noch frischen Putz aufgetragen werden.
- Mit **DIPEX** geschützte Flächen bleiben dennoch von innen nach außen atmungsfähig.
- **DIPEX** in frischem Zustand, befeuchtet den Untergrund und dringt in das Mauerwerk oder den Beton ein.
- Je nach Witterung sind 3 Anstriche **DIPEX** an einem Arbeitstag möglich.
- Auch ein Rest **DIPEX** ist im verschlossenen Eimer lagerfähig.
- Sollte **DIPEX** zu steif geworden sein, so lässt sich die pastös gewordene Masse beliebig mit Wasser wieder aufbereiten.
- Für die Verarbeitung sollten die Untergrund- und Umgebungstemperatur mindestens +5°C betragen. **DIPEX** nicht auf gefrorenen Untergrund auftragen.

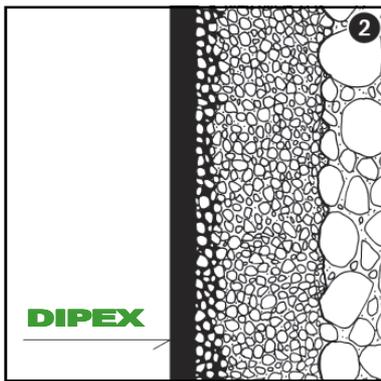

DIPEX-Schutzanstrich & System Platon Double Drain:

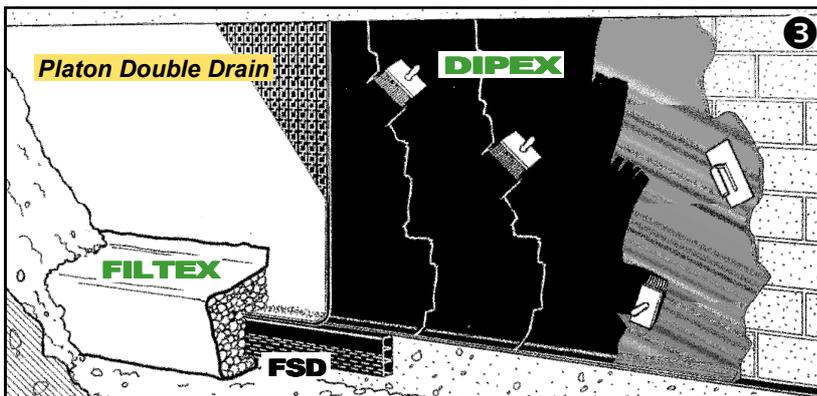

System Platon Double Drain - die beidseitige Flächendränage mit Luftschicht

- damit das Wasser vor der Grundmauer den richtigen Weg findet !
- damit die Abdichtung ausreichend vor den üblichen mechanischen Beanspruchungen geschützt ist !

Platon Double Drain erfüllt eine doppelte Funktion:

1. Die Erdseite:

Platon Double Drain entwässert den Boden und filtert das Dränwasser. Das Filtervlies bildet die Luft- und Dränerschicht vor der Grundmauer und filtert das aufgenommene Wasser.

2. Die Wandseite:

Platon Double Drain führt eventuelles Leckagewasser druckfrei über vertikale Dränkanäle zur Ringdränage ab.

Mit Platon Double Drain wird drückendes Schichtenwasser zu harmlosem Sickerwasser !