

VentiCAP® +passe-partout

Capuchon d'aération avec encadrement en INOX



Photo: VentiCAP®-160+passe-partout 200x200

Pour pose en façade ou sur terrasse

- Protège des rongeurs, vermines et encrassements (perforations Ø8 mm).
- Se place sans outils.
- Résiste aux intempéries et aux sollicitations mécaniques et chimiques lors des travaux d'entretien, de jardinage ...
- Est durable, inoxydable, adapté au passage piéton, simple & beau.
- Selon nécessité et afin de prévenir des infiltrations d'eau dans le fond du revêtement, **VentiCAP®+passe-partout** est à poser sur le tuyau et dans le revêtement avec une colle-mastic de l'étanchéité élastique.

VentiCAP®-110+passe-partout

- Ø 110 mm dans \square 150 mm
- 50 cm² de section d'aération libre

VentiCAP®-125+passe-partout

- Ø 125 mm dans \square 150 mm
- 65 cm² de section d'aération libre

VentiCAP®-160+passe-partout

- Ø 160 mm dans \square 200 mm
- 100 cm² de section d'aération libre

VentiCAP®-200+passe-partout

- Ø 200 mm dans \square 250 mm
- 170 cm² de section d'aération libre

Conditionnement: 12 pièces / carton

VentiCAP® classic

Capuchon d'aération en INOX



Photo: VentiCAP®-160

Pour l'aération de locaux de caves, vides ventilés...

- Se serre fermement (sans outils) sur des tubes d'aération, placés dans l'épaisseur du mur.
- Résiste aux intempéries et aux sollicitations mécaniques lors des travaux de jardinage ...
- Est durable, inoxydable, adapté au passage piéton, simple & beau.

VentiCAP®-110

- 50 cm² de section d'aération libre
- Conditionnement: 30 pièces / carton

VentiCAP®-125

- 65 cm² de section d'aération libre
- Conditionnement: 30 pièces / carton

VentiCAP®-160

- 100 cm² de section d'aération libre
- Conditionnement: 30 pièces / carton



VentiCAP®-200

- 170 cm² de section d'aération libre
- Conditionnement: 12 pièces / carton

Aérer correctement les vides ventilés:

Des vides ventilés correctement aérés
maintiennent la qualité du bâtiment stable et sain à long terme.

Les vides ventilés sont à considérer comme une partie critique du bâtiment, particulièrement s'ils sont construits en combinaison avec un plancher en bois. **Voici 3 règles fondamentales:**

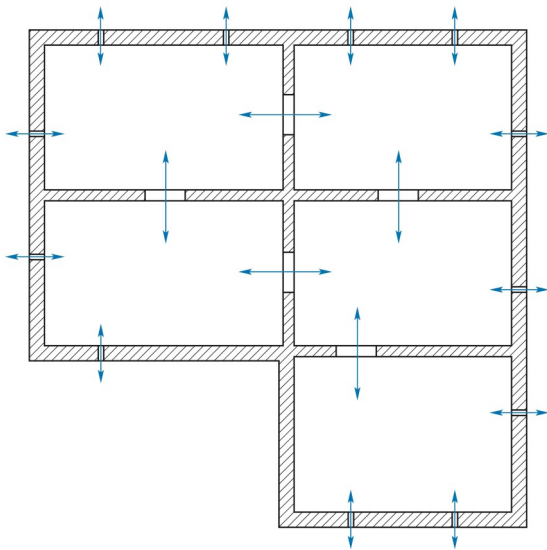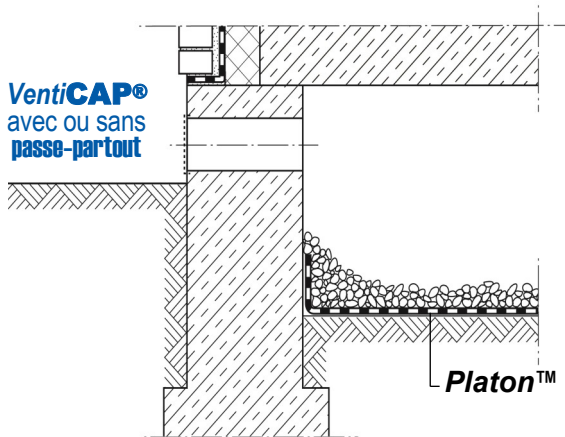

1. il est à veiller à ce que le plafond du vide ventilé vers le rez-de-chaussée chauffé de la maison soit isolé de bonne façon et de manière durable. Cette isolation devrait être conçue exactement comme celle d'un mur extérieur ou celle d'un plafond sous toiture. C'est-à-dire : pare-vapeur, isolation thermique et aération permanente suffisante et bien positionnée.

2. il est avantageux de couvrir la terre avec **Platon™** en HDPE, une feuille quasi étanche à la vapeur, et la lester avec du gravier. De cette manière, l'évaporation montante du sol dans le vide ventilé sera fortement gênée, l'humidité ambiante réduite et la température légèrement augmentée.

3. **VentiCAP®** aérateurs permanents répartir uniformément, positionner correctement :

- A proximité du plafond du vide ventilé, à cause de l'évaporation montante venant de la terre.
- Sur chacun des quatre côtés des murs extérieurs, et ce avec la même section totale en vis à vis.
- Répartir uniformément afin que même dans les coins, il n'y ait pas de stagnation d'air. Prévoir des grandes ouvertures dans les murs de fondation, permettant le libre passage de l'air.

La section d'aération correcte : 5 - 10 cm² / m² de surface de vide ventilé.

Exemple : surface du v.v. de 100 cm² x 5 -10 cm² de section d'aération / m² = 500-1000 cm². Selon la situation donnée et les besoins, les variantes suivantes sont possibles:

- 10 - 20 pces **VentiCAP 110** avec 50 cm² de section d'aération libre ou
- 8 - 15 pces **VentiCAP 125** avec 65 cm² de section d'aération libre ou
- 5 - 10 pces **VentiCAP 160** avec 100 cm² de section d'aération libre ou
- 4 - 7 pces **VentiCAP 200** avec 170 cm² de section d'aération libre.