


MEAVECTOR - de prefabriceerde betonlichtschacht – robuust en helder –

Om aan ruwe werfeisen en aan een permanente aarddruk, duurzaam te weerstaan !
MEAVECTOR is geschikt voor alle keldervensters en is met intelligente detailoplossingen uitgerust.

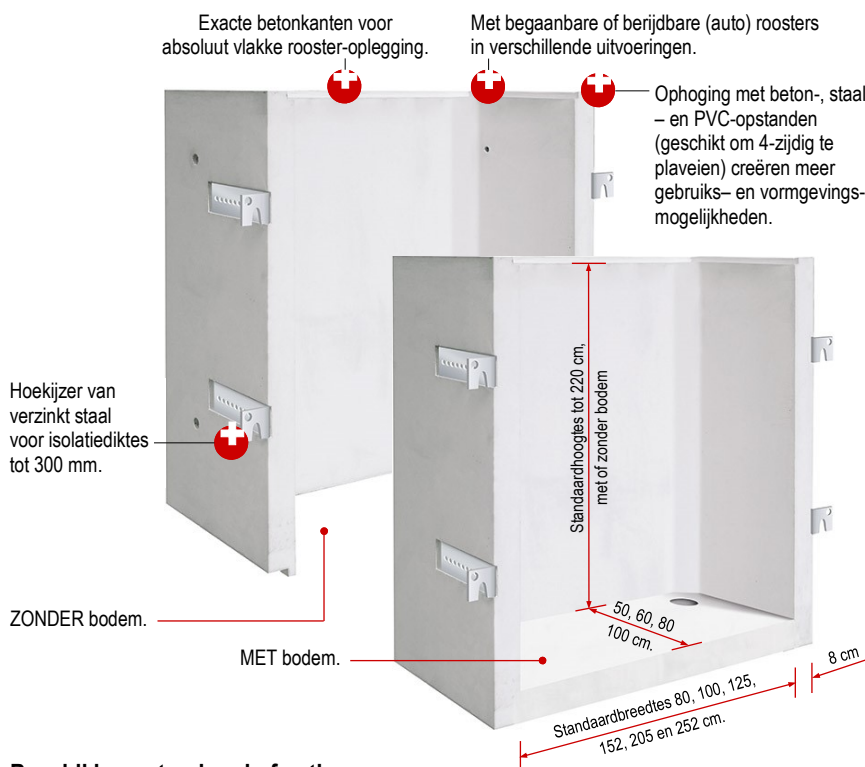

- ✓ Extra helder, glad sierbeton (Betonkwaliteit C30/37) voor maximale lichtopbrengst en hoogste kwaliteit voor het ruimteklimaat in de kelder.
- ✓ Hoge weerbestendigheid en lange levensduur.
- ✓ Hoge drukvastheid door versterkte betonstaal-bewapening en hoekversterkingen (materiaaldikte 8 cm).
- ✓ De standaardbevestiging gebeurt met 2 respectievelijk 4 hoekijzers van verzinkt staal (naar gelang de lichtschachtgrootte).
- ✓ Voor de montage op metselwerk en voor de berijdbaarheid, is principieel een voldoende gedimensioneerd stripfundament, voor de opvang van de last, te voorzien.

Beschikbare standaard-afmetingen: (Speciale afmetingen en inkepingen op aanvraag.)

Diepte	Hoogte	Breedte					
		80	100	125	152	205	252
50	90	■	■	■	■	■	■
	120	■	■	■	■	■	■
	140	■	■	■	■	■	■
	150	■	■	■	■	■	■
	160	■	■	■	■	■	■
	180	■	■	■	■	■	■
	200	■	■	■	■	■	■
60	90	■	■	■	■	■	■
	120	■	■	■	■	■	■
	140	■	■	■	■	■	■
	150	■	■	■	■	■	■
	160	■	■	■	■	■	■
	180	■	■	■	■	■	■
	200	■	■	■	■	■	■
80	90	■	■	■	■	■	■
	120	■	■	■	■	■	■
	140	■	■	■	■	■	■
	150	■	■	■	■	■	■
	160	■	■	■	■	■	■
	180	■	■	■	■	■	■
	200	■	■	■	■	■	■
100	90	■	■	■	■	■	■
	120	■	■	■	■	■	■
	140	■	■	■	■	■	■
	150	■	■	■	■	■	■
	160	■	■	■	■	■	■
	180	■	■	■	■	■	■
	200	■	■	■	■	■	■

Warmtebrugvrije montage: MEAVECTOR met MEAFIX montage-isolatieplaat, de hoogwaardige isolatielaag van 10 of 12 cm dikte, is bekleed met een vezelcementplaat. Gemakkelijke verwerking door aangetekende bevestigingsgaten.

Drukwaterdichte montage: MEAVECTOR biedt met zijn **drukwaterdichte uitvoeringen MEAVECTOR AQUA en AQUA PLUS** bescherming tegen binnendringend grondwater.

„MEAVECTOR licht-patio“
Voor meer welbehagen in de kelder.

