De oppervlaktedrainage in de perimeter-hardschuimisolatie van de keldermuur bevestigen.

Platon Double Drain in de **hardschuim-isolatie** pluggen.

Opdat het water vóór de grondmuur de goede weg vindt.

Ruimtes, die meer dan 4 maanden per jaar op tenminste 19°C verwarmd worden, behoren geïsoleerd te worden !
Een isolatie vervult pas dan zijn doel, wanneer een behoorlijke afdichting verzekerd is.

Afdichting en drainage moeten algemeen geldend in verbinding gezien worden.

- De beste drainage heeft geen nut bij een gebrekkige afdichting.
- De beste afdichting loopt gevaar bij een gebrekkige oppervlaktedrainage en bij een onwerkzame mechanische bescherming. (Zie Tip van de Maand Januari 2013).

Veronderstelling :
De perimeterisolatie min. 7cm dik met **DIMA*flex*2K** volgens de ***Buttering en Floating-methode*** op de **DIMA*flex*2K**-afdichting kleven, daarmee deze noch kan verschuiven, noch kan afglijden door het zetten en verdichten van de bouwputaanaarding. (Zie geactualiseerde Tip van de Maand Maart 2011).

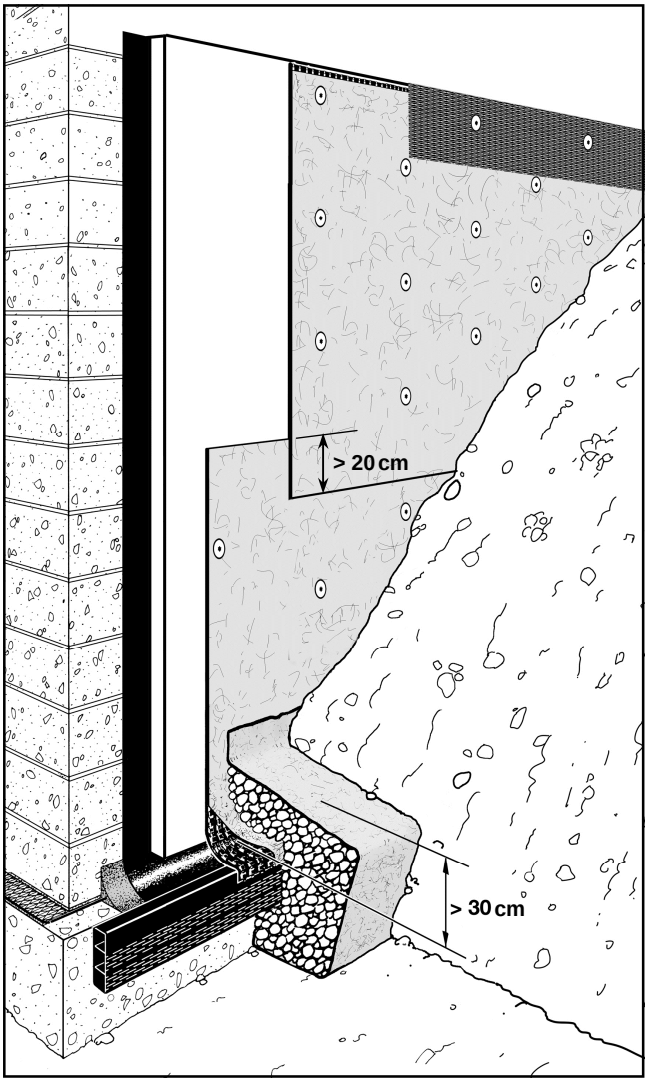

*De bevestiging van **Platon Double Drain** in de perimeter-hardschuimisolatie (min. 7cm dik) gebeurt gelijkmatig verdeelt met de **steunpluggen PDF60 3 à 4 st/m².***



Platon-Drain-Fixing

*De **steunplug PDF60** wordt door de drainagemat direkt in de hardschuimisolatie geboord.*

Te beschouwen:
De overgang van de grondmuur naar de gevel is een belasting door water bijzonder sterk uitgezet.
Hier overlapt de **DIBA**-dichtingsbaan van het voetpunt van de gevel de bovenste rand van ***Platon Double Drain*** om 15 à 20 cm - of **:**



Platon DD-klauwen

3 st/m in de **PDF60 steunplug**, in de 2de nop van de bovenste rand van de mat, worden met in de handel gebruikelijke schroeven ø5 x 50mm bevestigd, om zo het dichtingsprofiel erop te klikken.





Het filtervlies overlapt de klauw. Het dichtingsprofiel wordt gewoon met de hand op de klauwen en op het filtervlies geklikt.

*De **steunplug Platon-Drain-Fixing PDF60**, een bevestiging **zonder warmtebrug**, bestaat van nylon, heeft een nominale lengte van 60 mm en een schijfkop ø25 mm. **Montagetoebehoor**: TORX TX40, L = 50 mm*

© Copyright by EMG AG. Product-omschrijving 04/2014, onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Erich Meyer-Gillessen NV
Rektor-Cremer-Straße, 39
4780 ST. VITH / Emmels - België
Tel.: +32 (0)80 22 74 80
Fax: +32 (0)80 22 63 16
e-mail: info@emg-meyer.be
www.emg-meyer.be